

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**MARMORYL**  
TECHNOLOGY

ООО «Аквакон 72»

625000, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 111  
Телефон 8-800-700-34-52, e-mail: info@esse-hb.ru

Спасибо, что выбрали продукцию торговой марки ESSE.

Все изделия изготовлены по технологии и MARMORIL, имеют гладкую глянцевую или матовую поверхность, и уход за ними не составляет труда.

Для выяснения вопросов, связанных с эксплуатацией и обслуживанием продукции ESSE, просим обращаться непосредственно к производителю.

Во избежание недоразумений при покупке продукции ESSE просим внимательно ознакомиться с условиями, которые необходимо соблюдать, чтобы гарантийные обязательства были в силе.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ НА ПРОДУКЦИЮ


Внешний вид, параметры, комплектацию, необходимо проверять при получении изделия.

После монтажа и эксплуатации, претензии не принимаются. Гарантия распространяется на скрытые дефекты, которые не возможно выявить при получении изделия. Срок предоставляемой производителем гарантии на изделия ESSE для индивидуального пользования, составляет 10 лет со дня продажи. Для общественного пользования, гарантия составляет 1 год.

Если есть смеситель воды, для ванны необходимо установить фильтры грубой очистки, а под ванной должен быть установлен вывод горячей и холодной воды (1/2").

-- Установите сантехнический механизм слива/перелива.

-- Измерьте высоту декоративной панели (для установки ножки панели необходимо ввинтить до конца, возможны два вида панелей - № 1 и № 2).



Установите сантехнику на предназначенное для неё место.

В соответствии с измеренной высотой декоративной панели определите высоту сантехники так, чтобы высота под краем ванны была такой же, как высота панели плюс 5-8 миллиметров (если предусмотрена панель).

- Чтобы слив воды был полным, устанавливайте сантехнику по уровню.

Сначала для пробы установите декоративную панель (если она предусмотрена). Если возникают проблемы, снимите панель и скорректируйте высоту сантехники.

- Соедините сифон с канализационной трубой, используя соответствующие переходные соединения.

- Установите декоративную панель (если она предусмотрена).

- Отвинтите ножки панели так, чтобы панель поднялась и зафиксировалась о край или под борт самой ванны, в зависимости от модели.

Если во время действия гарантии, продукцию невозможно использовать из-за производственного дефекта, мы берём на себя обязательство в разумные сроки бесплатно провести ремонт товара или, если это необходимо, заменить товар.

- Гарантийный талон имеет силу только в том случае,

если в нём правильно и ясно указаны и различимы:

наименование изделие, модель, дата продажи, печать продавца, подпись продавца и покупателя, а также присоединён кассовый чек. Запрещено вносить любые изменения данных, указанные в гарантийном талоне- в таком случае талон будет признан недействительным. **Гарантия недействительна, если:**

- не соблюдены правила транспортировки и хранения сантехники;

- не соблюдены правила монтажа и установки сантехники;

- не соблюдены правила пользования сантехникой;

- сантехника при перевозке не запакована надлежащим образом;

- сантехника повреждена механически или в её конструкцию внесены изменения третьим лицом

(например, врезка дополнительного оборудования);

- Вы не можете предъявить чек покупки;

- Вы не можете предъявить надлежащим образом

заполненный гарантийный талон;

- повреждения возникли по не зависящим от производителя причинам;


- сантехника в течение срока своей службы не содержится

в надлежащем рабочем порядке;

- на сантехнике имеются следы некачественного ремонта;

- применяются неподходящие или абразивные чистящие средства;

- сантехника перемещена с позиции изначальной установки.

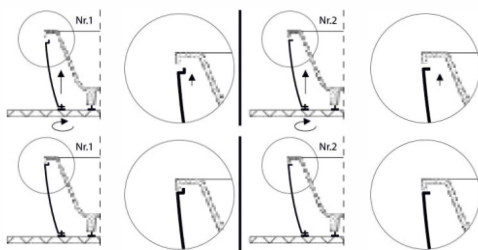

- Если необходимо, заполните промежутки между краем сантехники и стеной герметизирующим материалом.

- После использования, сантехнику необходимо промывать тёплой водой.

Если необходимо, можно мыть жидким чистящим средством (напр., Ajax, Cif, Cillit) и тряпочкой из мягкой ткани.

- Нельзя использовать абразивные чистящие средства, особенно кислоты и кислотосодержащие, а также щелочные и жёсткие чистящие средства.

- Избегайте механических повреждений сантехники – сильных ударов и царапин.

- Не допускать резких изменений температуры воды (особенно если нагрев воды производится с помощью бойлера). К примеру, зимой при низкой

температуре, холодную сантехнику нельзя быстро наполнять кипятком, рекомендуется нагревать ее постепенно.

- не допускайте контакт сантехники и горячих предметов (огня, сигарет, нагревательных приборов), чтобы исключить повреждение поверхности изделия.

- Врезка дополнительного оборудования должна производиться производителем, иначе гарантия аннулируется.

Производитель не несёт ответственности за возможный ущерб, который сантехника может прямым или косвенным образом нанести людям, домашним животным или имуществу в случае, если ущерб нанесён вследствие несоблюдения инструкций и условий установки и использования изделия.

**ПРИМЕЧАНИЕ для модели RODOS (и других идентичных моделей)!**

Просим вас обратить внимание, что установку ножек на ванну необходимо производить согласно указанной на них нумерации.

Цифры (1,2,3 и 4) на ножках должны соответствовать этим же цифрам (1,2,3 и 4) на ванне.

При переноске изделий спомощью транспортировочной ленты, могут оставаться цветные следы на поверхности, их можно удалить при помощи ацетона.

Сантехника, предусмотренная для бытовых нужд, используется для производственных или других несоответствующих целей. Если в течение гарантийного срока при нормальном личном пользовании сантехникой выявлен дефект в изделии, просим проинформировать производителя.

и предоставить информацию о дефекте, указав дату покупки и адрес местонахождения изделия, вид сантехники и модель. Во всех случаях, на которые распространяется гарантия, уполномоченный представитель производителя проведёт проверку и в разумные сроки осуществит гарантийный ремонт, или замену товара. Только уполномоченный представитель производителя сохраняет за собой право решения произвести ремонт или замену сантехники.

**ТРАНСПОРТИРОВКА, ПЕРЕНОСКА И ХРАНЕНИЕ САНТЕХНИКИ**

- Изделие необходимо перевозить в упакованном виде, с применением мер защиты от повреждений, закрытым транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

- Изделие в заводской упаковке следует хранить и транспортировать при температуре от -30 до +40С

- Распаковку изделия необходимо делать при температуре не ниже 0С.

- Изделия до установки должны храниться в закрытом, сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

- Категорически запрещается переноска ванн за опорные ножки, за углы удлиненных бортов (если они более 10см), при переноске держать следует ближе к чаше.

**-Во избежание искажения геометрии и разрушения конструкции под каждый угол борта ванны, линейный размер которого превышает 200 мм (от чаши до края борта) при транспортировке, хранении, эксплуатации**

необходимо устанавливать дополнительную опору, способную выдерживать механическую нагрузку в 100 кг (приложенную вертикально вниз).

- Изделия имеющие плоскую поверхность (подоконники, столешницы, экраны, умывальники и тп.) до момента монтажа, должны быть размещены строго в горизонтальном положении на ровной жесткой поверхности. Запрещается хранить плоские изделия под наклоном.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САНТЕХНИКИ**

**ВНИМАНИЕ!** Подготовка и подключение сантехники должны производиться квалифицированными специалистами. Просим Вас обратить внимание на то, насколько важной для безопасности работы и дальнейшего полного гарантийного обслуживания является правильная установка изделия.

-Перед установкой необходимо подготовить помещение: пол и стены. Угол, где будет находиться сантехника, а так же угол между стеной и полом должен составлять 90°. В противном случае между стеной и полом могут образоваться трещины и могут возникнуть проблемы во время установки.

- Если Вы решили установить ванну или поддон с декоративной панелью, место для ванны или поддона необходимо выбирать так, чтобы во время установки и эксплуатации декоративную панель можно было свободно снять и установить. - Все коммуникации (если они находятся в месте, где будет установлена ванна или поддон) необходимо устанавливать так, чтобы они не мешали ванне или поддону. - Чтобы соединить сифон с канализацией, канализационный сток (диаметром 50 мм) должен находиться на уровне пола (или не выше 5 см над уровнем пола) и не ближе 20 см от центра наполнения ванны или поддона.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.

Производитель сохраняет за собой право не существенного изменения внешнего вида и конструкции продукции без согласования с покупателем.

Допустимые расхождения длины и ширины: до 1м +/- 5мм, более 1м +/- 10мм.